







(19)
@
@
(18) @
(21)

CODIGO	MATERIAL	N	PUNTO	MACHO	SECCION CONDUCTOR [MM] ²	A	B	C	D	INS. (KG)	EXT. (KG)	OBSERVACIONES
11027xx067 (27067)	LATON	2.15	SI	0.80	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	1.50 / 3.00	
11027xx069 (27069)	LATON	2.0	SI	0.50	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	1.50 / 3.00	IMPRONTA 
11027xx134 (27134)	LATON	1.9	SI	0.30	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	1.20 / 2.50	IMPRONTA 
11027xx141 (27141)	LATON	1.9	SI	0.40	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	1.50 / 3.00	IMPRONTA 
11027xx309 (27309)	LATON	2.10	SI	0.70	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	1.25 / 2.50	IMPRONTA 
11027xx273 (27273)	LATON	2.0	NO	0.50	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	0.40 / 1.50	
11027xx275 (27275)	SAE 1010	2.0	SI	0.50	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	≤ 3.0	1.50 / 3.00	
11027xx402 (27402)	LATON	2.15	SI	0.80	1.00 / 2.00	2.8	4.4	3.35±0.25	4.4	≤ 3.0	1.50 / 3.00	
11027xx403 (27403)	LATON	2.0	SI	0.50	1.00 / 2.00	2.8	4.4	3.35±0.25	4.4	≤ 3.0	1.50 / 3.00	IMPRONTA 
11027xx428 (27428)	LATON	2.3	SI	—	0.25 / 1.00	2.7	3.7	2.6±0.20	4.0	—	—	

@: NO SE PUEDEN UTILIZAR CON AISLADOR ZETA.

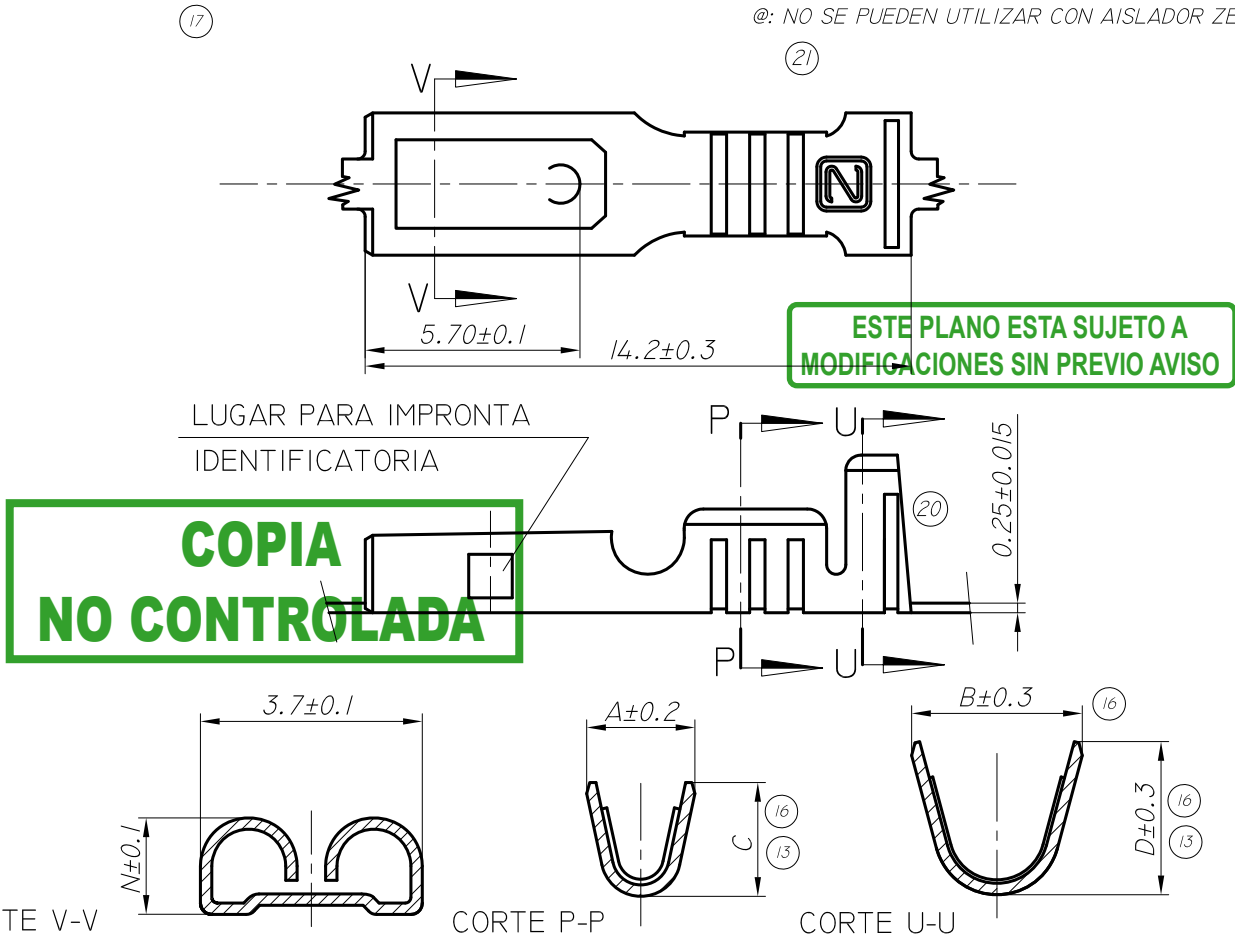

30.04.14	21	INSERCIÓN ERA ≤2.5.	L.L.		
28.10.13	20	SE AGREGA ESTRIADO EN ALA GRANDE.	L.L.	O.A.C.	GARCIA
12.07.06	19	PARA PIEZA 27134 COTA "N" ERA 1.80.	L.L.	O.A.C.	GARCIA
23.06.06	18	SE AGREGA PIEZA COD. 27428.	L.L.	O.A.C.	GARCIA
17.10.05	17	VALORES DE COTA "N" ERAN: 2.10, 1.95, 1.75, 1.85, 2.05, 1.95, 1.95, 2.10, 1.95 Y 1.95.	L.L.	O.A.C.	GARCIA
23.06.05	16	COTA B TOL. ERA ±0.2 Y COTA C Y D TOL. ERA ±0.15 .	L.L.	O.A.C.	GARCIA
FECHA	Nº	MODIFICACIONES	DIBUJO	REVISO	APROBO



INDUSTRIAS ZETA S.R.L.

TOLERANCIA NO ACOTADA:
LINEAL: ±0.15
ANGULAR: ± 1° 30'

MATERIAL: VER TABLA	ESCALA: 5:1	DIBUJO	REVISO	FECHA
CODIGO MAS: /E = TERMINACION ESTAÑADA /N = TERMINACION NIQUELADA /P = TERMINACION PLATEADA /S = PIEZA SUELTA	HOJA: 1 DE 3	P.S.	O.A.C.	GARCIA
		04.06.01	04.06.01	04.06.01

DENOMINACION: TERMINAL PALA HEMBRA 2.8MM

PLANO PARA CLIENTE N°: 27000